


ECOMAX LA EVOLUCIÓN DE LAS ACONDICIONADORAS

Modelo:	5000	6000	7000
Ancho de trabajo (Mts.)	5,00	6,00	7,00
Ancho de transporte (Mts.)	3,05	3,05	3,05
Altura de transporte (Mts.)	3,10	3,60	4,10
Tipo de discos	Delanteros labradores 22" x 6 mm. y traseros lisos 22" x 5 mm.		
Discos barredores dentados 16"	2	2	2
Cuchillas contención lateral 24,5"	2	2	2
Distancia entre discos (mm.)	125	125	125
Peso del equipo (Kgs.)	5.600	6.700	7.800
Cantidad de neumáticos	2		
Medida de neumáticos	Alta flotación 600/50 R 22,5		
Velocidad de trabajo (Km/H)	10 a 15		
Profundidad de trabajo (cm.)	5 a 15		
Diámetro rolo nro. 1 (mm.)	550		
Diámetro rolo nro. 2 (mm.)	400		
Cortina de peines desterronadores	1 Hilera regulable entre discos		
Registro de profundidad	Hidráulico con escala visual		
Registro de cruce	Manual con escala visual		
Opcional	Tolva siembra air drill p/cultivos de servicio		
Opcional	Rolo picador delantero		
Opcional	Tolva independiente p/incorporación de fertilizante y siembra con 2 compartimientos individuales de 6.000 y 4.000 Lts. Capacidad total 10.000 Lts.		

- ▶ Trabajo ultra superficial con Cobertura Total
- ▶ Control Mecánico de malezas Resistentes a Herbicidas
- ▶ Picado y distribución de Rastrojos
- ▶ Cortina de Peines Desterronadores de Raíces
- ▶ Doble rolos, Desterronan y Sellan Superficie
- ▶ Mayor velocidad de Labor
- ▶ Exclusivo ángulo de trabajo de los discos
- ▶ Nivelada y descompacta
- ▶ Mejor retención hídrica

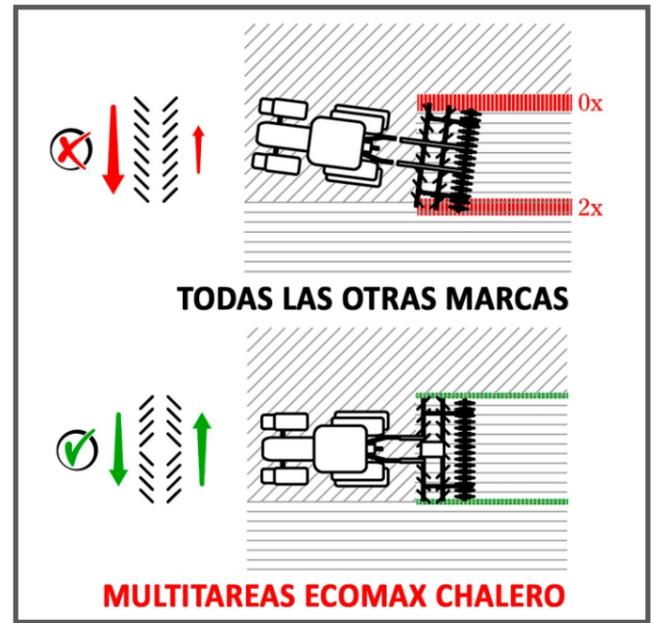

ECOMAX LA EVOLUCIÓN DE LAS ACONDICIONADORAS



LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A EFECTUAR CAMBIOS EN DISEÑO O AÑADIR NUEVAS CARACTERÍSTICAS SIN OBLIGACIÓN PARA IMPLEMENTOS ADQUIRIDOS ANTES O DESPUÉS DE EFECTUAR DICHO CAMBIO

ECODRILL

- ▶ Tolva externa independiente; para incorporar fertilizantes y semillas en simultaneo con el acondicionado de los suelos.
- ▶ Capacidad de carga de 10000 litros, dividida en 2 compartimentos de 6000 y 4000 lts.
- ▶ Dosificación variable independiente para cada compartimento por medio de dosificadores hidráulicos comandados por monitor de siembra.
- ▶ Impulsión neumática de los productos por medio de turbina.
- ▶ De fácil carga y limpieza en caso de atoraduras.



AVANTREN

- ▶ Apoyo delantero de lanza Ecomax.
- ▶ Para traslados en caminos defectuosos o con tractores menores.
- ▶ Evita carga sobre la lanza.



TOLVA SIEMBRA AIR DRILL

Opcional tolva air drill

- ▶ Siembra pasturas y cultivos de servicio
- ▶ Control electrónico de dosis de siembra.
- ▶ Hasta 700 Lts.

ROLO PICADOR

Opcional rolo picador frontal.

- ▶ Para rastrojos de girasol, maíz y coberturas difíciles.
- ▶ Picado transversal a la dirección de trabajo de los discos.
- ▶ Prepara la cobertura para un mejor desempeño de los discos.

