

## Tanque Combustible combinado

### CARACTERISTICAS

CAPACIDAD: 10000lt.  
EJES: de acero macizo de 3".  
Aro giratorio a bolitas.  
Enganche trasero reforzado.  
Rompeolas.  
Boca pasa hombre.  
LLANTAS:  
SANDWICH 900 X20.  
Para cubiertas de alta flotación  
400x60x15 1/2



## Comedero para hacienda



### CARACTERISTICAS

- Capacidad 7300 Kg. de grano.
- Doce bocas.
- Construido en chapa de 1/4 - 1/8 - 16.
- Ventren giratorio a bolilla.
- Interior pintado con epoxi.

## Acoplado Volcador Trilateral

### CARACTERISTICAS

Ventren basculante a ambos laterales  
Capacidad 4TT  
Wideras atrás de mango por foms de ancho  
Barridos de 0.45 cm a 0.60 cm  
Piso de chapa tipo 1/8  
Aros protectores a bolilla  
Ejes macizos de 3"  
Llantas 650 x 16



## Rolo con rabasto y peine transportable hidráulico Posición de trabajo




### CARACTERISTICAS

Chasis construido por tubos de 100 x 100 x 6.5 de espesor.  
Levante de chasis por medio de dos cilindros hidráulicos de 3 1/2".  
Plegado de alas rebatibles por medio de dos cilindros hidráulicos de 3 1/2" y las alas son flotantes para el acopio de todo tipo de terreno.  
Rodado 600 x 16 duales.  
Tambor de rolo construido con hierro liso de 2.20 diámetro del tambor 62 cm.  
Caja de rodamiento oscilante con doble hilera de rodamiento.  
Lanza reforzada con tubo de 80 x 140 x 6.5 de espesor, regulable y enganche con rótula.  
Sistema de rabasto y peine con regulación y rolo con sistema de alta flotación adaptable, a todo tipo de terreno.

## Acoplado Trailer Basculante

### CARACTERISTICAS

Capacidad 4 TT  
Chasis de UPN de 80  
Piso Antideslizante  
Camilla Basculante con Inclinación  
Llantas 650x16  
Luces Opcionales

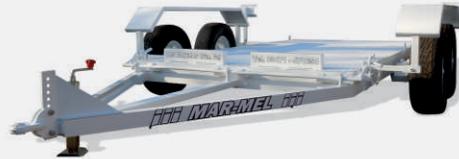

## Acoplado Vaquero

### CARACTERISTICAS

Wideras atrás de largo por 1.80 de ancho  
por 1.20 de alto  
Aros protectores a bolilla  
Ocho de chapa anti-basculante  
Tipo 1/8"  
Llantas de 650 x 16



IMPLEMENTOS  
**MAR-MEL**  
S.R.L.

Calle 27 N° 780 - Tel.: (03471) 471654 - 45576333  
marmel@arnet.com.ar - (2505) LAS PAREJAS - Sta. Fe



**ROLO** transportable hidráulico