


LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.

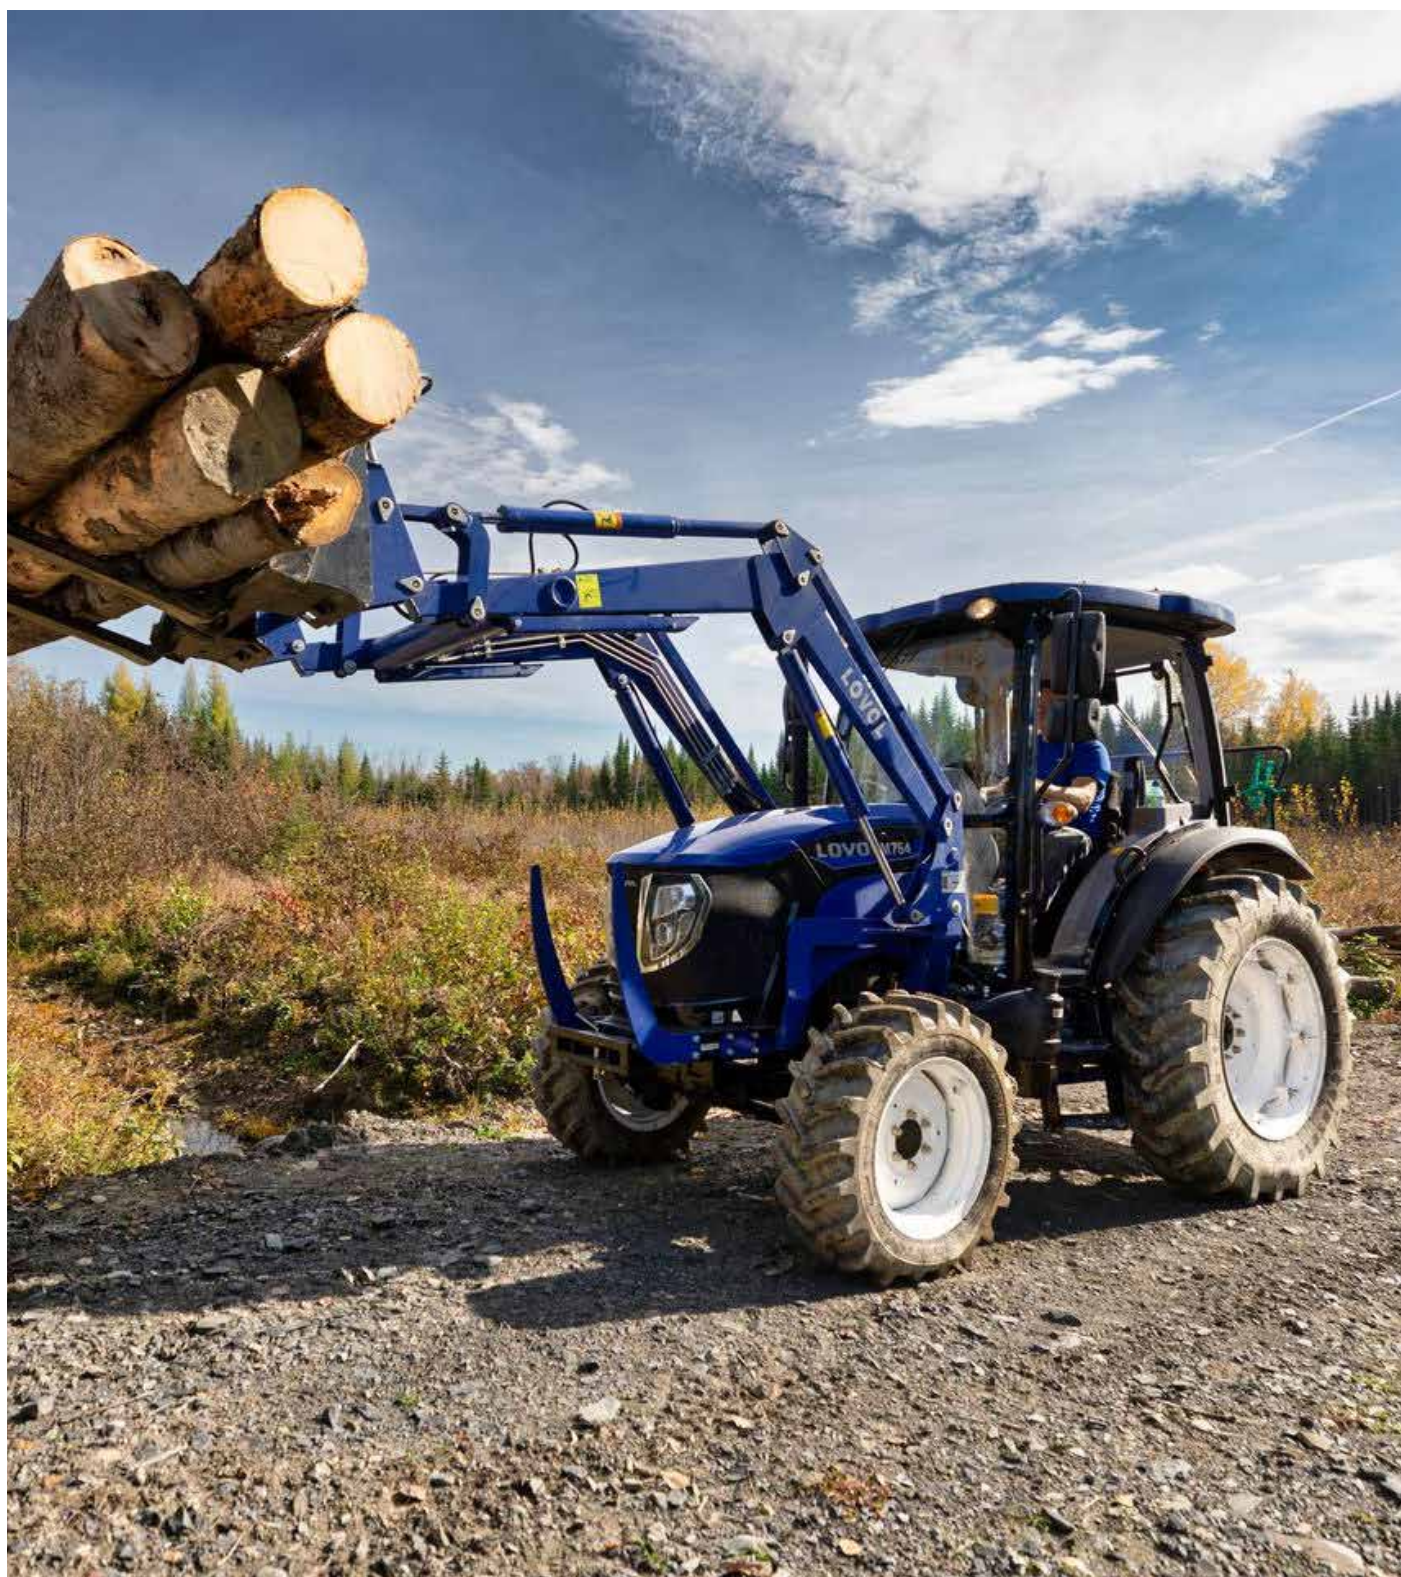

 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

754-H

TRACTOR LOVOL

754-H



75 HP

4X4

LEVANTE >2400KG A 610mm

PESO: 4200 KG CABINADO

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

XINCHAI 4 cilindros aspirado, 4.232 cc
 Potencia: 75 hp / 55,5 kw a 2300 rpm
 Bomba inyectora lineal (tipo Bosch), con filtro de aire seco en el cajón delantero e indicador de restricción mecánico
 Bujías de calentamiento para arranque en frío.
 Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza

EMBRAGUE

Embrague doble con palanca independiente
 TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 12+12R con inversor mecánico sincronizado
 Bloqueo del diferencial
 Mandos finales a cascada
 Eje delantero LOVOL, con reductores a piñón y corona (sin crucetas)

RODADO

Delantero 12,4-24
 Trasero 18,4-30
 Freno de mano con traba en el pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

Con bomba de engranaje doble (dirección independiente)
 Caudal de la bomba: 50 litros / minuto
 Cabinado: 3 válvulas de control remoto
 ROPS: 2 válvulas de control remoto
 El sistema hidráulico de la serie TH está equipado con una bomba de engranajes doble de 50 l/min de caudal, lo que hace que la dirección no consuma el flujo hidráulico destinado para el levante y las válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, doble cilindro exterior y válvula integrada en el comando.
 Capacidad de 2.400 kgs a 610 mm de los puntos de enganche.

PUESTO DE COMANDO

Plataforma montada sobre soportes anti vibratorio con ROPS. Puesto de comando con asiento regulable longitudinal y en altura, cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el volante, toma de 12 v y puerto USB, toma para luces de acoplado normalizado atrás.

Escalera con ángulo de caída, escalones con antideslizante
 Bara de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada.

DIMENSIONES

Longitud Total: 4.795 mm
 Ancho (de embarque): 1.980 mm
 Altura: 2.870 mm con ROPS
 Altura: 2.835 mm con CABINADO
 Peso 4200 kgs